



Notbremsschalter Kiepe NBS 400

NOTBREMSSCHALTER KIEPE NBS 400 MIT NOTHAMMER

Beim Kiepe NBS 400 mit Nothammer wurden die Baugruppen Nothammerhalterung und Notbremsschalter auf einer gemeinsamen Grundplatte zu einer Einheit zusammengefasst. Der Notbremsschalter Kiepe NBS 400 erlaubt die Entnahme des Nothammers aus einer Halterung nach Betätigung des Notbremsschalters. Damit wird der Diebstahl des Nothammers erschwert. Die Nothammerhalterung kann wahlweise so montiert werden, dass der Griff des Nothammers links oder rechts übersteht. Als Notbremsschalter wird der Kiepe NBS 400 eingesetzt. Durch Ziehen des Handgriffes erfolgt – nach Überwindung eines Druckpunktes – die nicht beeinflussbare Auslösung eines Kraftspeichers, durch den gleichzeitig zwangsöffnende Kontakte und die Verriegelung betätigt werden. In diesem Zustand ist die Entnahme des Nothammers aus der Halterung möglich. Die Entriegelung erfolgt mit Steckschlüssel¹⁾, wobei der Handgriff durch Federkraft zurückgestellt wird. Die Befestigungsschrauben sind vor der Betätigung nicht zugänglich. Eine Verplombung ist möglich. Auf dem Gehäuse kann eine Beschriftung²⁾ aufgedruckt werden. Mit 2 Wechslern als Kontaktbestückung ist kein Ausschnitt in der Montagefläche erforderlich.

¹⁾ Nicht im Lieferumfang enthalten

²⁾ Bei Bestellung angeben

TECHNISCHE DATEN


Typ	Kiepe NBS 400 mit Nothammer
Bemessungsisolationsspannung	DC 110V +25/-30%
Umgebungstemperatur	-25 ... +70°C
Schutzart ¹⁾	IP 40
Entriegelung ²⁾	Vierkant / Dreikant
Kontakte (Wechsler, 3 Anschlüsse) ⁵⁾	2
Thermischer Dauerstrom	10 A
Bemessungsausschaltvermögen (24V / 110V) ^{3) 4)}	6 A / 0,3 A
Anschluss	Flachstecker 6,3 mm
Gewicht ca.	1,8 kg
Farbe ²⁾	RAL 3000 / RAL 3020 (rot), Halterung / Grundplatte: RAL 9005
Betätigungskraft ca.	100 N (ohne Verplombung)
Betätigungshub ca.	15 mm
Nothammer	Geeignet für Einscheiben-Sicherheits-Glas bis 5 mm

¹⁾ Nach Montage und nicht betätigt für Baugruppe Notbremsschalter ²⁾ Bei Bestellung angeben ³⁾ DC 13

Änderungen vorbehalten.

⁴⁾ Min. Last 10V/30mA für neue Schalter ⁵⁾ 3 Wechsler möglich wenn Ausschnitt in der Montagefläche machbar

TECHNISCHE ZEICHNUNG

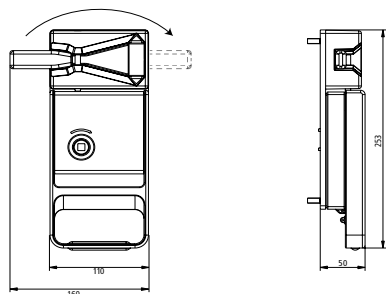

Für Ihr Projekt empfehlen wir die in Preis und Lieferzeit vorteilhafte Standardausführung.

Standard-Gerät	Kiepe NBS 400 mit Nothammer
Bestell-Nr.	91.059 857.203
Entriegelung	Vierkant-Bolzen 8x8 mm
Farbe	RAL 3000 / RAL 9005
Beschriftung ⁵⁾	Notbremse
Betätigungskraft ca.	100 N (ohne Verplombung)

⁵⁾ Ohne Beschriftung mit Bestell-Nr. 91.059 857.204

Kiepe Electric GmbH

Kiepe-Platz 1
40599 Düsseldorf
Tel: +49 211 7497-0
Fax: +49 211 7497-300
info@kiepe.knorr-bremse.com
www.kiepe.knorr-bremse.com



Knorr-Bremse Group

This publication may be subject to alteration without prior notice. A printed copy of this document may not be the latest revision. Please contact your local Knorr-Bremse representative or check our website www.knorr-bremse.com for the latest update. The figurative mark "K" and the trademarks KNORR and KNORR-BREMSE are registered in the name of Knorr-Bremse AG. Copyright 2016 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains all power of disposal, such as for copying and transferring.